

Mehr Informationen




Planentorabdichtung mit Parallel-Lenker und Hubdach

Typ PMV

Durch unterschiedliche Abmessungen der Be- und Entladeöffnungen eines Lagers und der Lkws entstehen Freiräume, die unter Berücksichtigung der steigenden Energiekosten so effizient wie möglich abgedichtet werden müssen.

Die **mechanische Torabdichtung Typ PMV** wird in drei Teilen vormontiert geliefert und kann somit mit geringem Aufwand an der Fassade befestigt werden. Erhebliche Kosten- und Zeitersparnisse sind die entscheidenden Vorteile dieser Bauweise.

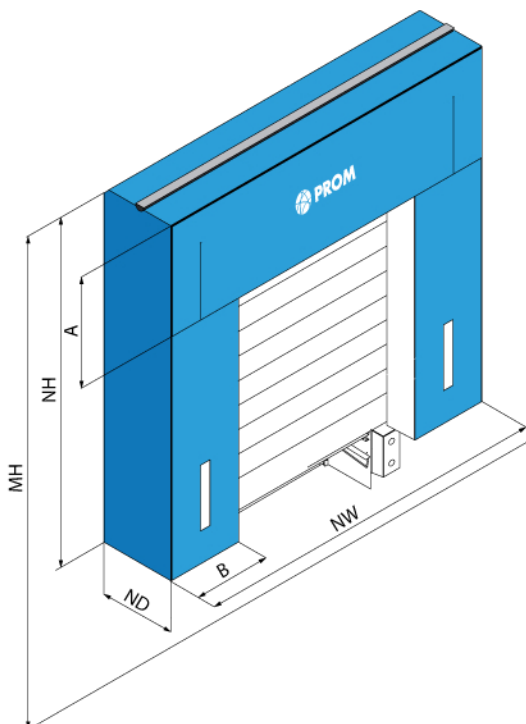

NW	NH	ND	A	B
3.250	3.200, 3.400, 3.500, 3.600	600	1.000	600
3.300	3.200, 3.400, 3.500, 3.600	600	1.000	600
3.400	3.200, 3.400, 3.500, 3.600	600	1.000	600
3.450	3.200, 3.400, 3.500, 3.600	600	1.000	700

Alle Maße in mm.

NW = Nennbreite, NH = Nennhöhe, ND = Nenntiefe, MH = Montagehöhe (Empfehlung 4.500 mm), A = Höhe der Oberplane, B = Breite der Seitenplane. Andere Größen auf Anfrage möglich. Planmaterial in schwarzer Ausführung.